

## Batteries Camping-car étanches Gel



### Batterie GEL cyclique sans entretien

Ref.	Stock	Alt.	Voltage (V)	C20 (Ah)	C5 (Ah)	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Weight (kg)	Lay-out	Terminals	Pallet	Box
<b>6V</b>													
DGY6-7.5EV			6	7,7	6,2	150	34	100	1,2	1	T1	720	10
DGY6-10EV			6	10,3	8,4	151	50	101	1,8	1	T1	360	6
DGY6-12EV			6	12,3	10,3	151	50	103	1,8	1	T2	360	6
DGY6-110EV			6	123,0	102,0	193	168	208	17,9	1	M8	57	1
DGY6-160EV			6	189,0	157,0	298	171	229	26,9	1	M8	36	1
DGY6-180EV		GC2	6	185,0	151,0	260	181	264	30,4	0	1	36	1
DGY6-200EV			6	221,0	178,0	323	178	228	31,1	1	M8	36	1
DGY6-225EV	★		6	220,0	179,0	244	188	275	31,9	1	1	30	1
DGY6-310EV		S4	6	310,0	246,5	295	178	350	46,2	0	M8	-	-
DGY6-330EV		S4H	6	330,0	262,5	295	178	350	46,8	0	M8	-	-
DGY6-335EV			6	320,0	259,0	295	178	350	41,0	1	M8	24	1
DGY6-380EV		L16	6	380,0	302,0	295	178	408	55,5	0	M8	-	-
DGY6-420EV		L16H	6	420,0	334,0	295	178	408	56,8	0	M8	-	-
<b>8V</b>													
DGY8-180EV			8	157,0	128,0	260	182	298	36,4	1	DT 1 + 8	26	1
<b>12V</b>													
DGY12-7.5EV			12	7,7	6,2	151	65	100	2,4	3	T1	288	5
DGY12-13EV			12	12,3	10,3	151	98	106	3,7	3	T2	240	4
DGY12-18EV			12	17,7	14,7	181	76	167	5,5	0	M5	160	2
DGY12-26EV			12	26,3	22,2	168	178	124	8,8	0	M5	100	1
DGY12-30DEV			12	30,0	24,0	197	132	186	12,0	1	F	80	1
DGY12-33EV	★		12	36,4	28,3	195	130	160	10,2	1	M6	92	1
DGY12-40DEV			12	40,0	29,0	210	175	175	15,0	0	F	60	1
DGY12-44EV	★		12	45,4	36,8	198	167	158	13,5	0	M6	76	1
DGY12-55EV			12	59,7	49,7	229	138	214	16,8	1	M6	57	1
DGY12-60DEV	★		12	56,0	50,0	278	175	190	20,8	0	1	48	1
DGY12-60EV	★		12	71,6	57,7	260	168	180	21,5	1	M6	42	1
DGY12-65EV			12	75,0	61,1	279	175	190	22,1	0	M6	36	1
DGY12-65EV-A pol			12	75,0	61,1	279	175	208	21,5	0	1	36	1
DGY12-69EV			12	85,6	67,5	250	150	401	32,0	1	M8	15	1
DGY12-70JEV			12	71,5	57,8	349	168	176	22,6	0	M6	40	1
DGY12-80EV	★		12	87,9	71,0	260	168	212	24,0	1	M6	42	1
DGY12-80DEV	★		12	80,0	65,0	353	175	190	26,8	0	1	36	1
DGY12-85DEV			12	85,0	70,0	345	170	235	30,0	1	1	36	1
DGY12-100EV	★		12	105,0	80,9	306	168	212	28,3	1	M8	36	1
DGY12-110EV	★		12	119,0	94,0	329	173	210	30,9	1	M8	36	1
DGY12-110DEV			12	110,0	90,0	286	270	230	38,7	2	1	24	1
DGY12-120DEV			12	120,0	95,0	513	189	223	40,0	3	1	24	1
DGY12-125DEV			12	125,0	105,0	345	173	285	40,1	0	1	36	1
DGY12-135-M6EV			12	161,0	133,0	340	173	286	41,9	1	M6	24	1
DGY12-140DEV			12	140,0	110,0	513	223	223	47,0	3	1	20	1
DGY12-150EV			12	159,0	130,0	482	170	242	45,0	1	M8	24	1
DGY12-160EV			12	191,0	158,0	530	209	217	54,9	4	M8	18	1
DGY12-200EV			12	246,0	205,0	520	240	223	63,3	4	M8	18	1
DGY12-225EV			12	263,0	216,0	521	269	208	74,5	4	M8	12	1
DGY12-210DEV			12	210,0	170,0	518	270	245	67,0	3	1	12	1





## Batteries Camping-car étanches Gel

### Batterie GEL cyclique sans entretien : Configurations et bornes

Layout				
0	1	2	3	
4	6	9	6 Volt: 0	6 Volt: 1

Terminaux					
1	3	19 (Ford)	21 (sideterm.)	8 (stud)	
S	T1	T2	M5	M6	M8
Flag					



## Batteries Camping-car étanches Gel



### Batteries monoblocs dryfit®

### Gamme Sonnenchein GF - V (monobloc traction dryfit®)



La gamme de monoblocs GF-Y est particulièrement adaptée aux utilisations industrielles à fort engagement telles que machines de nettoyage, transpalettes, engins filoguidés, plateformes élévatrices, voitures et bus électriques.

#### Principales Caractéristiques Techniques et Avantages :



- > Technologie batterie : Plomb étanche VRLA (valve regulated lead-acid)
- > Sans entretien (pas de remplissage pendant toute la durée de vie de la batterie)
- > Sécurité intrinsèque très élevée
- > Robuste, sûre et fiable
- > Faible taux d'autodécharge
- > 700 cycles suivant la norme IEC 60254-1
- > Gamme de produits :  
 Batteries monoblocs 6 V & 12V  
 50 Ah à 240 Ah (C<sub>5</sub>)  
 55 Ah à 270 Ah (C<sub>20</sub>)




#### Caractéristiques techniques et données

Modèle	Tension Nominale V	Capacité Nominale C <sub>5</sub> (30 °C) Ah	Capacité Nominale C <sub>20</sub> (30 °C) Ah	Longueur (l) max. mm	Largeur (b/w) max. mm	Hauteur (h) max. mm	Poids kg	Borne	Position des bornes
GF 06 160 V1	6	160	196	246	192	275	29	A-Conique	1
GF 06 160 V2	6	160	196	264	183	270	33	A-Conique	1
★ GF 06 180 V	6	180	200	246	192	275	31	A-Conique	1
GF 06 180 V Q	6	180	200	246	192	284	31.5	F-M10	1
GF 06 240 V	6	240	270	311	183	358	47	A-Conique	1
★ GF 12 050 V	12	50	55	278	175	190	19	A-Conique	3
GF 12 050 V G	12	50	55	278	175	190	19	G-M6	3
★ GF 12 076 V	12	76	86	330	171	236	28.8	A-Conique	2
GF 12 090 V	12	90	98	513	189	219	36.5	A-Conique	4
★ GF 12 105 V	12	105	120	345	174	283	37.5	A-Conique	3
GF 12 110 V	12	110	120	513	223	219	45.5	A-Conique	4
GF 12 160 V	12	160	196	518	274	238	62.5	A-Conique	4

#### Position des sorties, type de sortie et couple de serrage

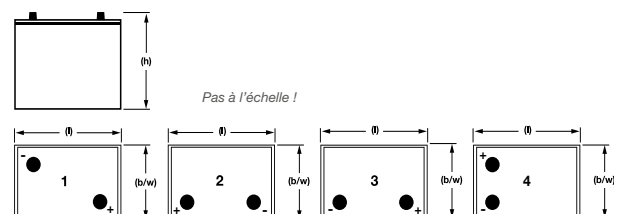

#### Spécifications

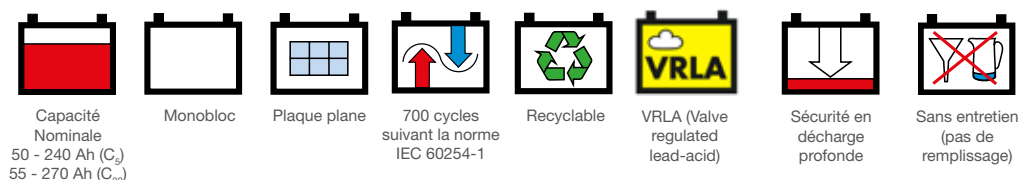

★ : Modèles en stock

Nous consulter pour tous autres modèles : 03.27.74.10.47